

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ**



## **MEMORIAL DESCRITIVO PARA TROCA DE PORTAS NO CENTRO CULTURAL INÚBIA**

---

**FEVEREIRO de 2024.**  
**Prefeitura Municipal de Aramaré**  
**Eng. Civil Aleksandro Dias Muniz**  
**CREARS 259990**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**


**Denominação** : Centro Cultural Inúbia  
**Proprietário** : Município de Arambaré  
**Localização** : Rua Carlos Bohne, L-1/2CDE – Centro, Arambaré/RS.  
**Resp. Técnico** : Alexsandro Dias Muniz  
Engº. Civil – Crea RS 259990

### **1 OBJETIVO:**

O presente memorial tem como objetivo detalhar os procedimentos e especificações técnicas para execução da troca das portas do Centro Cultural Inúbia.

### **2 LOCALIZAÇÃO:**

O Centro Cultural Inúbia está situado na orla da Lagoa dos Patos, no bairro Centro, na Rua Carlos Bohne esquina com a Rua José da Costa Lemos.

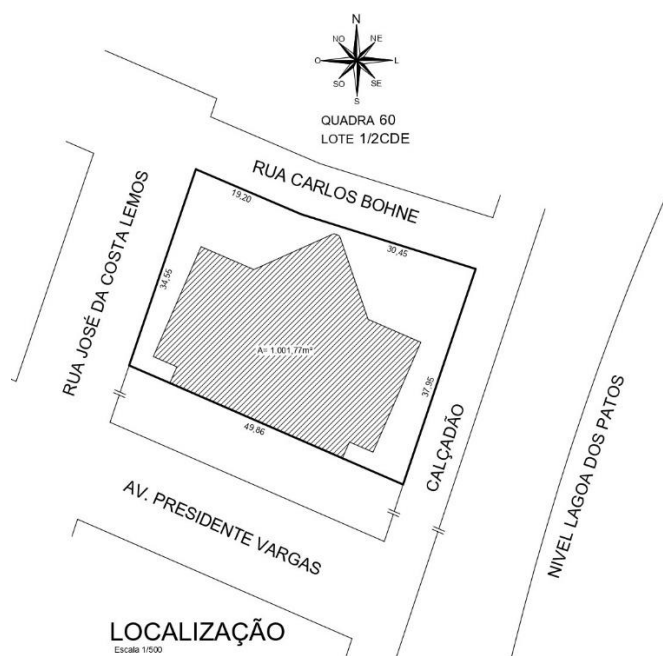

### **3 OBJETIVO DE TROCAR AS PORTAS:**

Os objetivos da substituição das portas são a renovação, modernização e principalmente, a garantia de segurança para o Centro Cultural Inúbia, em conformidade com o plano de prevenção de incêndio do prédio.

### **4 DESCRIÇÃO DAS PORTAS A SEREM SUBSTITUÍDAS:**

Porta lateral direita: 1 porta

Tipo: de giro

Material: Lambri de alumínio

Quantidade de folhas: 2 folhas

Dimensões: 3,15m (largura) x 2,30m (altura)

Características: Com 2 barras anti-pânico

Serviços a serem executados com mão de obra da Prefeitura Municipal de Arambaré visando a colocação da porta de lambri de alumínio:

- Remoção da porta existente;
- Remoção do trilho superior;
- Remoção do batente lateral;
- Acabamentos e pintura.



*Figura 1- porta lateral direita a ser substituída.*

Porta lateral esquerda: 1 porta

Tipo: de giro

Material: Lambri de alumínio

Quantidade de folhas: 2 folhas

Dimensões: 2,80m (largura) x 2,30m (altura)

Características: Com 2 barras anti-pânico

Serviços a serem executados com mão de obra da Prefeitura Municipal de Arambaré visando a colocação da porta de lambri de alumínio:

- Remoção da janela existente;
- Abertura de parede criando o espaço necessário para instalação da porta;
- Requadrar parede;
- Acabamentos e pintura.



*Figura 2- porta lateral esquerda, em substituição a janela existente.*

Portas frontais: 3 portas

Tipo: Pivotantes

Material: vidro temperado com 10mm

Quantidade de folhas: 2 folhas

Dimensões: 2,10m (largura) x 2,20m (altura)

Características: Com 2 barras anti-pânico

Serviços a serem executados com mão de obra da Prefeitura Municipal de Arambaré visando a colocação das portas pivotantes de vidro temperado:

- Remoção da porta de vidro existente;
- Remoção dos trilhos superiores e inferiores;
- Acabamentos e limpeza.



*Figura 3- portas frontal, 3 portas a substituir.*

## **5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Este memorial descritivo serve como um guia para execução da substituição das portas mencionadas. Todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com a normas e regulamentos aplicáveis.

Arambaré, 07 fevereiro de 2024.

---

**Resp. Técnico: Alexsandro Dias Muniz**  
**Engº. Civil Crea 259990**